



fatra
IMPERIO

LUXUSNÍ
VINYLOVÉ
DÍLCE



20 502 -1
BUK PYRENEJSKÝ

DÍKY TECHNOLOGII TERMOSTABILIZACE
ZÍSKALA PODLAHA IMPERIO
NĚKTERÉ VYLEPŠENÉ VLASTNOSTI

Vysoká rozměrová stálost bez použití skelného rouna
Zvýšená tuhost
Zlepšení tepelné roztažnosti

MEZI DALŠÍ VÝHODY PODLAHY IMPERIO PATŘÍ

- Přírodní vzhled imitující dřevo
- Odolnost k vlhkému prostředí
- Odolnost proti poškrábání a oděru
- Velice snadná údržba
- Velmi nízká úroveň hluku
- Vhodnost pro podlahové vytápění
- Zdravotní nezávadnost a antimikrobiální vlastnosti
- Ekologičnost – 100% ekologicky recyklovatelný materiál



20 509 -2
SMRK BAJKALSKÝ

fatra

www.fatrafloor.cz

fatra

KOLEKCE VZORŮ

20 502-1

BUK PYRENEJSKÝ



20 506-2

BUK CAPUCCINO



20 509-1

BOROVICE ALJAŠSKÁ



20 509-2

SMRK BAJKALSKÝ



20 510-1

DUB NORSKÝ



20 511-1

DUB BETAŇSKÝ



20 512-1

DUB BAHENNÍ



20 513-1

DUB STŘÍBRNÝ



20 513-2

DUB ZLATÝ




20 513-3

DUB BRONZOVÝ



20 514-1

JASAN SVĚTLÝ

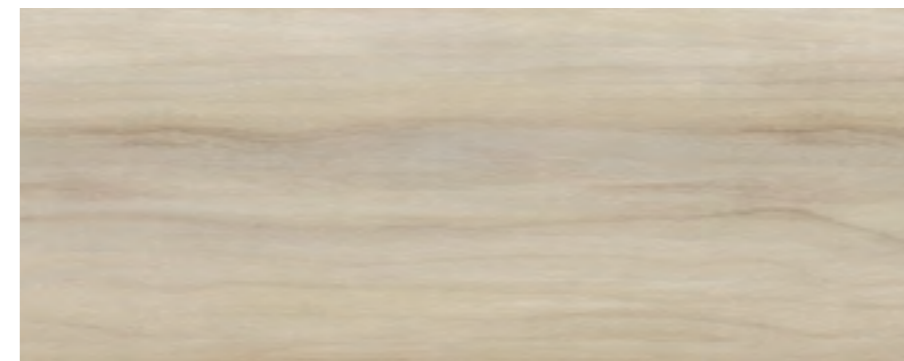

20 515-1

OŘECH KRÁLOVSKÝ



VIZUALIZACE



20 502 - 1
BUK PYRENEJSKÝ

fatra



20 509 - 1
BOROVICE ALJAŠSKÁ

fatra

TECHNICKÉ PARAMETRY

		Norma	Jednotka	Hodnota
Rozměr		EN ISO 24342 (EN 427)	mm	1200 × 180
Tloušťka		EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2,0
Tloušťka nášlapné vrstvy		EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,3
Pravoúhlost		EN ISO 24342 (EN 427)	mm	≤ 0,35 × ≤ 0,25
Trvalá deformace		EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,1
Rozměrová stálost		EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,25
Plošná hmotnost (informativní)		EN ISO 23997 (EN 430)	kg/m ²	3,3
Stálobarevnost při umělém osvětlení		EN ISO 105-B02 (metoda 3)	Stupeň	min. 6
Ohebnost		EN ISO 24344 (EN 435) metoda A	Ø Trnu (mm)	20
Reakce výrobku na oheň		EN 13501 - 1	Stupeň	B _{fl-s1}
Protikluznost		ČSN 744507 DIN 51130	-	μ ≥ 0,6 R 10
Vliv kolečkové židle		EN 425	-	Vyhovuje
Podlahové topení		-	-	Vyhovuje
Oblast použití		EN ISO 10582 (EN 649, EN 685)	-	21-23 31
Odolnost proti bakteriím		EN ISO 846	-	Vyhovuje
Balení		Rozměr (mm)	Počet ks v kartonu	Množství v kartonu (m²)
			tl. 2,0 mm	tl. 2,0 mm
		1200 × 180	21	4,54
				Informativní hmotnost kartonu (kg)
				tl. 2,0 mm
				15

Fatra, a. s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
tel.: +420 577 501 111, fax: +420 577 502 555, e-mail: podlahy@fatra.cz, www.fatrafloor.cz